




**MS
GÜNEŞ**
PERGOLA SİSTEMLERİ



Cam panellerin birleşim yerlerinde yüksek seviyede yalıtım ve dayanıklılık sağlamak için katı kauçuk fitil ve fırça kullanılır.

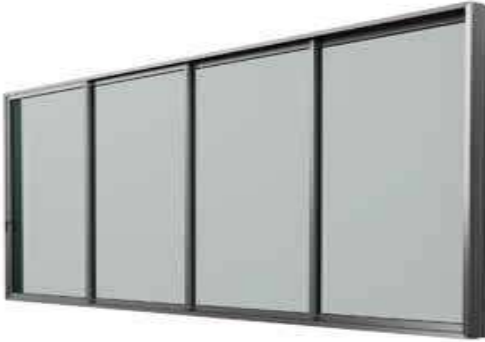


Panel yüksekliği 8 mm'ye kadar ayarlanabilir.

6+12+6 mm temperli yalıtımlı çift cam

Panel başına 240 kg taşıma kapasitesi

Cam kalınlığı 24 mm'ye kadar çıkabilir (6+12+6)

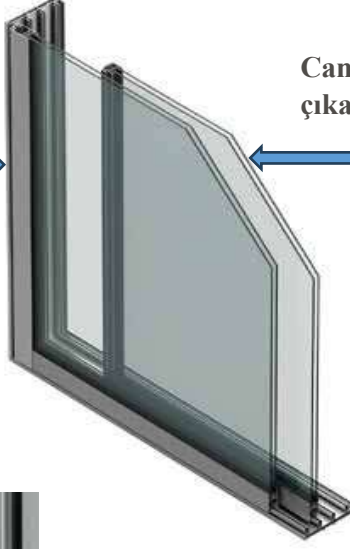

Alt rayda, suyun etkili şekilde tahliye edilmesi için drenaj (su tahliye) delikleri vardır.

Alt tekerlek taşıyıcıları üzerindeki çift rulmanlı sistem, geniş cam panellerin optimum ve akıcı şekilde kaymasını sağlar.



Kolay ve akıcı hareket için paslanmaz çelik alt ray.



Açık konumda minimum yer kaplayan tasarım, 8 panele kadar uygulanabilir.



Pürüzsüz ve kompakt bir görünüm ile gizli yavaş kapanma teknolojisi için kauçuk fitil kullanılmaktadır.

Panellerin birleşim noktalarında maksimum hava yalıtımı için fırça contalar kullanılmaktadır.



Dimmerli LED Şerit Aydınlatma Sistemi



Korkuluk Profili

